# 仕 様 書

UNI-PEX

No.1

## 車載用アンプ

## ＮＤＡ-６０２Ａ

| | |
|---|---|
| 電源電圧 | ＤＣ１２Ｖ　マイナスアース／標準電圧　ＤＣ１４Ｖ |
| 電源電圧範囲 | ＤＣ１０Ｖ～ＤＣ１６Ｖ |
| 消費電流 | ８.０Ａ |
| 出力 | 定格６０Ｗ　最大９０Ｗ |
| 出力負荷インピーダンス | ４Ω・８Ω／チップ式コネクター（ギボシ）による接続差替方式 |
| ひずみ率 | ５%以下 |
| 周波数特性 | ２５０Ｈｚ～１０ｋＨｚ　±３ｄＢ |
| 音質調節 | １０ｋＨｚにおいて　－１０ｄＢ（１ｋＨｚ　基準）<br>２５０Ｈｚにおいて　－６ｄＢ（ＳＰＥＥＣＨ時／１ｋＨｚ基準） |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク１：－５２ｄＢＶ　±３ｄＢ　６００Ω　不平衡　音量調節器付<br>マイク２：－５２ｄＢＶ　±３ｄＢ　６００Ω　不平衡　音量調節器付<br>予備入力：－２２ｄＢＶ　±３ｄＢ　１０ｋΩ　　平衡 |
| 信号対雑音比 | ５０ｄＢ以上 |
| 動作表示 | 電源表示：ＬＥＤ（緑） |
| 使用温度範囲 | －２０℃～６０℃ |
| 外装 | パネル（ＡＢＳ樹脂）：マンセルＮ１近似色　ブラック<br>ケース（塗装鋼板）：マンセルＮ１近似色　ブラック |
| 寸法 | 幅１７８㎜　高さ５０㎜　奥行１６５㎜ |
| 質量 | 約１.６ｋｇ |
| 付属品 | 取扱説明書　（保証書付）　１、ＵＮＩ－ＰＥＸ連絡先一覧　１、大形単頭平衡プラグ　１、<br>マイクロホン　１、ヒューズ（１５Ａ）　１、コの字形取付金具　１、穴あきステー　１、<br>Ｍ５ナット　５、Ｍ５×１０セムスボルト　５、Ｍ５×１６セムスボルト　５、<br>φ５×１２平ワッシャー　５ |
| 特徴・用途 | ＤＩＮサイズで、インダッシュやダッシュボード下に容易に取り付けることができます。<br>２系統のマイク入力と予備入力（ＡＵＸ）を装備し、ミキシング放送ができます。<br>音質調節にスピーチポジションを設けており、この位置に合わせることでアナウンスの明瞭度を上げることができます。<br>スピーカーの接続はチップ式コネクター（ギボシ）を採用し、別売のスピーカー接続コード（ＬＳ－４０４）を使用すれば、スピーカー２本の接続作業をワンタッチで行う事ができます。 |

No.２の外観図と合わせてご覧ください。

| | 営業 | |
|---|---|---|
| JG08 | | |

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

# 仕 様 書

UNI-PEX

No.2

車載用アンプ
ＮＤＡ－６０２Ａ

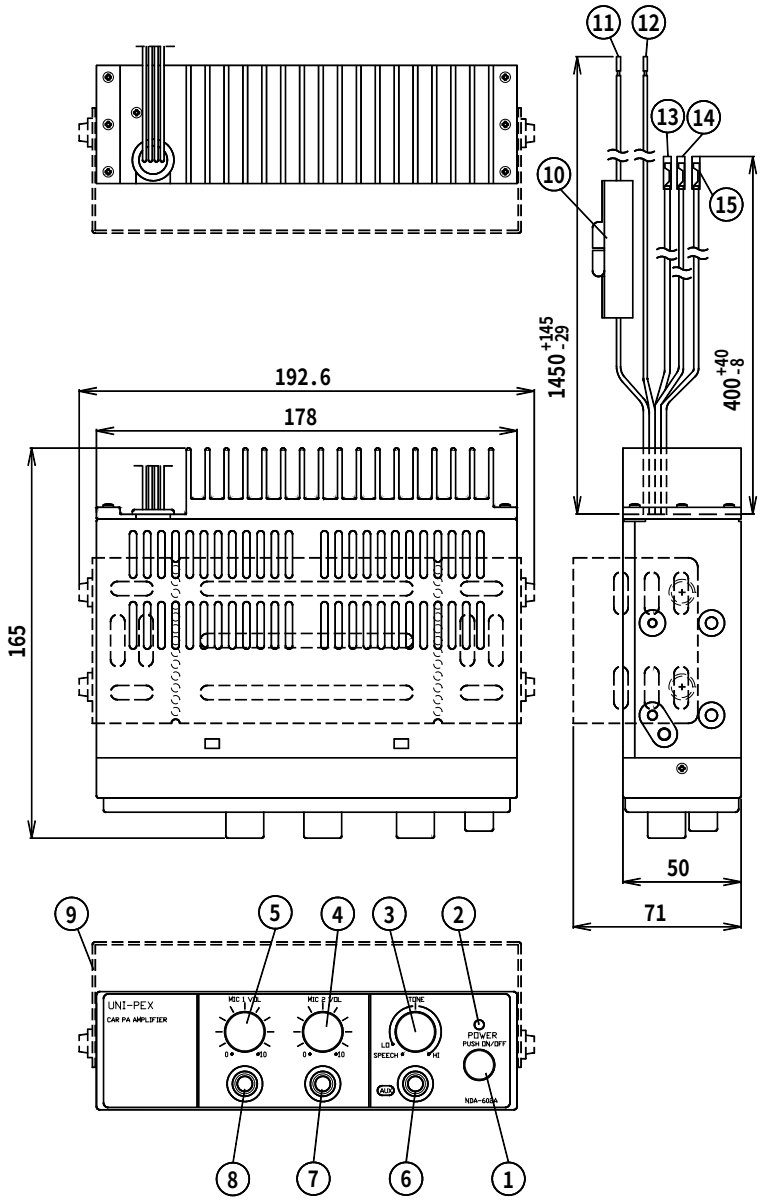


| 番号 | 名　　称 |
|---|---|
| 1 | 電源スイッチ |
| 2 | 電源表示ＬＥＤ(ミドリ) |
| 3 | 音質調節つまみ |
| 4 | マイク２ 音量調節つまみ |
| 5 | マイク１ 音量調節つまみ |
| 6 | 予備入力ジャック |
| 7 | マイク２入力ジャック |
| 8 | マイク１入力ジャック |

| 番号 | 名　　称 |
|---|---|
| 9 | コの字形取付金具 |
| １０ | ヒューズホルダー（ヒューズ１５Ａ） |
| １１ | ＋側電源接続コード（アカ） |
| １２ | －側電源接続コード（クロ） |
| １３ | スピーカー共通線（シロ） |
| １４ | スピーカー８Ω接続線（ダイダイ） |
| １５ | スピーカー４Ω接続線（チャ） |
| | |

単位mm

| | 営　業 | |
|---|---|---|
| JG08 | | |

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社